

試験研究支援機器・器材  
**砂柱法水分調整装置**  
(pF1.5水分調整装置) SMC-A型



各種計測システムの販売・サービス

エス・シー・ビー


〒063-0061 札幌市西区西町北14丁目3番11号

TEL/FAX 011-663-6753

E-mail: scb\_tsuji@kna.biglobe.ne.jp

URL : <http://www7a.biglobe.ne.jp/~SCB/>

本装置はサンプリングした土壌の水分をpF1.5に調整するものです。材質はステンレス製であるため腐食に強く耐久性があります。

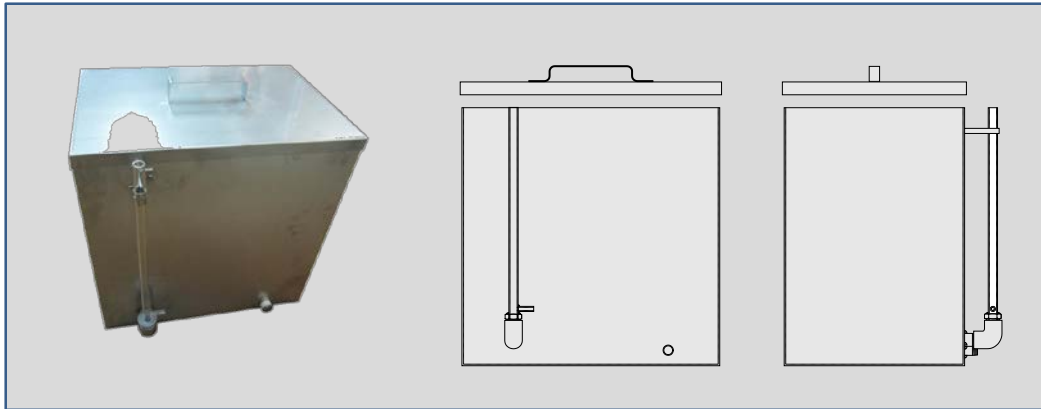

### 概略仕様

材質	ステンレスSUS304製
外形寸法	約幅500×奥行350×高さ500mm 蓋及び配管部含まず
給水部	ステンレス製 20A
排水部	ステンレス製 25A 水位管材質：透明アクリル製
給排水多孔管部	塩化ビニル製 長さ：約280mm（給水部、排水部とも）

※改良や諸事情のため仕様・形状など変更になる場合があります。